

Product selection Wybór produktów




Part-no. nr artykułu	Product produkt	Total weight ciężar całkowity [kg/m]	Cable size rozmiar łańcucha [mm]	Diameter średnica [mm]	Max. hang length maks. długość wisząca [mm]	Loop diameter* średnica ugięcia* [mm]
420112040	QL075	1,12	6,0	24	160	610
420149040	QL10	1,49	6,0	26	160	610
420223040	QL15	2,24	7,5	32	130	610
420298040	QL20	2,98	8,5	37	160	660
420372040	QL25	3,73	10,0	42	180	660
420446040	QL30	4,47	11,0	44	180	660
420521040	QL35	5,22	12,0	48	150	690
420595040	QL40	5,96	13,0	52	150	690

*Measured from middle of the chain to middle of the chain (deviation of $\pm 10\%$ possible)

**mierzona od środka łańcucha do środka łańcucha (możliwe odchylenie od normy $\pm 10\%$)

Installation kits Zestaw instalacyjny



Part-no. nr artykułu	Product produkt
420QL1051	QL075 & QL10
420QL1551	QL15
420QL2051	QL20
420QL3051	QL25 & QL30
420QL4051	QL035 & QL40


Each installation hardware kit includes:

3 U-Bolt (includes nuts, and washers), 1 shackle, 1 heavy duty grip for safe and economical installation of QuietLink II compensating cable.

Zestaw instalacyjny zawiera:

3 U-łączniki (z nakrętkami i podkładkami), 1 szekłę, 1 pończochę instalacyjną ze stali nierdzewnej do bezpiecznego i ekonomicznego montażu łańcucha wyrównawczego QuietLink II.

Steel u-bolt U-łącznik




For use on cable Do zastosowania z	A	B	C	T	MBL [kN] MBK [kN]
QL075 – QL10	6,0	120	50	75	13,8
QL15	8,0	120	50	75	22,2
QL20	10,0	120	50	75	36,7
QL25 & QL30	12,0	120	50	75	57,1
QL35 & QL40	14,0	120	50	75	74,7

All dimensions in [mm]

Wszystkie wymiary w [mm]

Steel shackle Szekła stalowa

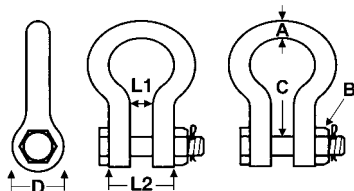

For use on cable Do zastosowania z	A	B	C	D	L1	L2	MBL [kN] MBK [kN]
QL10 & QL75	12,0	2,0 x 20	M8 x 45	23	12,5	28,5	22,2
QL15 & QL20	12,0	2,5 x 30	M10 x 50	23	12,5	28,5	36,7
QL25 & QL30	12,0	3,2 x 30	M12 x 50	23	12,5	28,5	57,1
QL35 & QL40	16,0	3,2 x 30	M14 x 60	27	18,0	36,0	74,7

MBL = Minimum breaking load

MBK = minimalna siła zerwania